

PALOMAT® 5

Efektivní práce s paletami – bez ručního zvedání palet

Poloautomatické stohování či odebírání palet

Do zařízení vložíte či z něj vyjmete 1 až 5 palet pomocí ručního paletového vozíku, elektrického nebo standardního vysokozdvíhového vozíku. Veškerá manipulace probíhá na úrovni podlahy.

PALOMAT® 5 je třeba aktivovat ručně pokaždé, když má provést určitou funkci; po klepnutí na tlačítko Reset a následně Start provede PALOMAT® funkci stohování či odebírání ze stohu. Zařízení PALOMAT® 5 samostatně rozhodne, zda má stohovat, nebo naopak odebírat. Umožňuje manipulaci maximálně s 15 až 25 paletami.


Pokud například chcete ze zařízení PALOMAT® 5 odebrat 3 palety, zvolíte na regulátoru možnost „3“ a stisknete tlačítko Reset a poté Start.

Během stohování je zařízení PALOMAT® 5 vždy připraveno k přijetí 1 až 5 palet.

Zásobník palet zařízení PALOMAT® 5 obsahuje indikátor maximálního počtu pro 15 či 25 palet, který je do zařízení zabudován. Pokud je naloženo 15/25 palet, PALOMAT® odebere celý stoh.

PALOMAT® umožňuje manipulaci se všemi čtyřcestnými paletami ze dřeva, plastu nebo kovu, bez ohledu na délku, šířku a výšku.

Zařízení PALOMAT® 5 můžeme přizpůsobit, aby přesně odpovídalo rozměrům používaných palet.

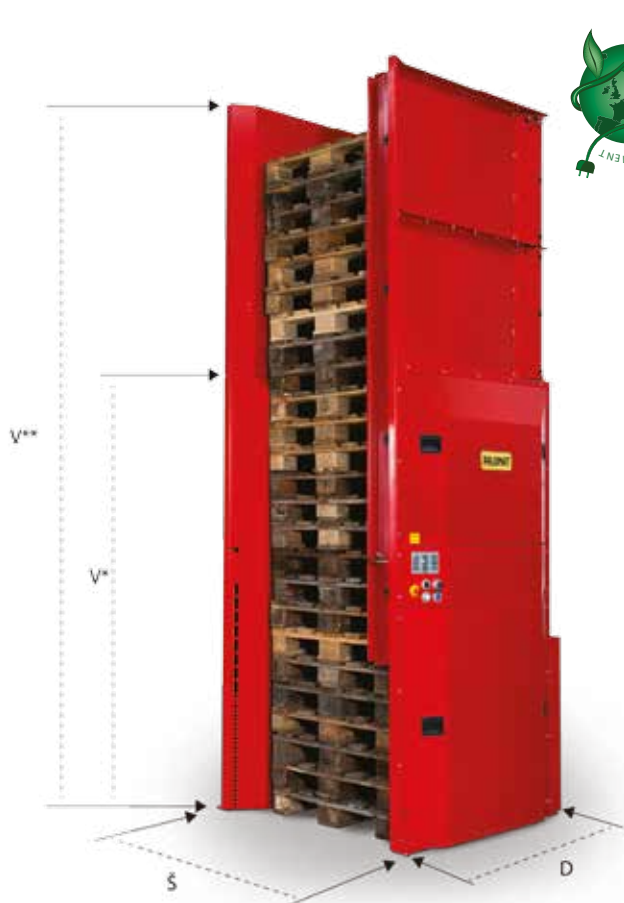

Výhody používání zařízení PALOMAT®

- Úspora místa a čistě pracoviště
- Optimalizovaná práce s paletami
- Zlepšené pracovní prostředí
- Snížené náklady na palety
- Zvýšená efektivita
- Žádná ruční manipulace s paletami
- Méně absencí z důvodu nemoci
- Kratší doba strávená prací s každou paletou
- Méně zranění zad, přiskřípnutých prstů a chodidel
- Méně pojiždění s vozíkem
- Zvýšená efektivita s méně zdroji
- Řešení „plug and play“



Modely				
Č. zboží	Rozměry zařízení D x Š x V (mm)	Rozměry palet D x Š x V (mm)	Nosnost	Počet palet
170001	1490x1360x2360*	1200x800x150	500 kg	15 palet
170002	1490x1560x2360*	1200x1000x150	500 kg	15 palet
170101	1490x1360x3865**	1200x800x150	700 kg	25 palet
170102	1490x1560x3865**	1200x1000x150	700 kg	25 palet

Technické údaje
Zdroj energie
220-240V AC 50 Hz
220-240V AC 50 Hz
220-240V AC 50 Hz
220-240V AC 50 Hz

Možnost
Manipulace s paletami v chladném prostředí
Až do -25 °C / -13 °F
Až do -25 °C / -13 °F
Až do -25 °C / -13 °F
Až do -25 °C / -13 °F

* Pro 15 palet

** Včetně bezpečnostního rámu pro 25 palet s bránou umožňující manipulaci s více než 15 paletami

Řídicí systém: Siemens S7-1200
Ovládač: Linak

Standardní barvy: RAL 3002 červená, RAL 5002 modrá, RAL 7032 šedá a RAL 7035 zelená

Další informace o zařízení PALOMAT® 5, možnostech, technických údajích atd. naleznete na webu www.palomat.com.

